ERBEDOL



IHR SCHLAGFESTER PARTNER

FÜR SCHLEPPER, LAND- UND BAUMASCHINEN



WIR ÜBER UNS

Seit 2017 gehört die Marke ERBEDOL zur Meffert AG Farbwerke und wird durch die Lackfabrik Albrecht am Standort Mainz entwickelt, produziert und vertrieben.

MADE IN MAINZ

ERBEDOL

VIELFÄLTIGKEIT

Ein Sortiment, das die komplette Maschinenwelt abdeckt – von Traktoren über Land- und Baumaschinen bis hin zu Kommunal-, Forst- und Flurförderfahrzeugen.

VERLÄSSLICHKEIT

Die Qualitätsmarke für Beständigkeit und Partnerschaft – ein zuverlässiger Begleiter im harten Einsatz.

INNOVATION

Moderne Technologien sorgen für lange Haltbarkeit, maximale Leistung und Farbtongenauigkeit, die jeden Anspruch erfüllt.

SERVICE UND NETZWERK

Engagierter und kompetenter Service – für den Groß- und Fachhandel sowie Endverbraucher, auf den man sich verlassen kann.

JETZT PARTNER WERDEN –

GEMEINSAM STARK FÜR DIE ZUKUNFT!

DECKLACKE



SCHLAGFESTER LACK

Lösemittelhaltige, glänzende Deckbeschichtung für hochanspruchsvolle Lackierung an Nutzfahrzeugen

- Stoß- und schlagfest
- Hohe Farbton- und Glanzstabilität
- Witterungsbeständig sowie Beständig gegenüber Benzin und Diesel bei vorübergehender Beanspruchung
- Oberflächentrocken nach ca. 2 Stunden, Überstreichbar nach ca. 12 Stunden
- Temperaturbeständig bis ca. 120 °C bei Dauerbelastung und bis ca. 150 °C bei Kurzzeitbelastung

Technische Daten

Verbrauch: ca. 90 ml/m²
Glanzgrad: Hochglänzend
Verdünnung: Mit max. 10 % Erbedol Kunstharz-Spritzverdünnung KV-203

Farbton	Inhalt	VE/Pal.
Siehe Farbtonübersicht	0,750 l	3 / 525
Siehe Farbtonübersicht	2,5 l	2 / 140

Großgebinde auf Anfrage erhältlich

MEHR ALS 1.000 HERSTELLERFARBTÖNE

sowie RAL-Farbtöne stehen für Ihr Projekt zur Verfügung. Eine ausführliche alphabetische sortierte Liste finden Sie über den QR-Code // WEBSITE







SCHLAGFESTER LACK SPRAY

Lösemittelhaltige, glänzende Spraylack-Deckbeschichtung für hochanspruchsvolle Lackierung an Nutzfahrzeugen

- Stoß- und schlagfest
- Hohe Farbton- und Glanzstabilität
- Witterungsbeständig sowie Beständig gegenüber Benzin und Diesel bei vorübergehender Beanspruchung
- Oberflächentrocken nach ca. 2 Stunden, Überstreichbar nach ca. 12 Stunden
- Temperaturbeständig bis ca. 120 °C bei Dauerbelastung und bis ca. 150 °C bei Kurzzeitbelastung

Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 ml/m²
Glanzgrad: Hochglänzend

Farbton	Inhalt	VE/Pal.
Siehe Farbtonübersicht	0,300 l	6 / 696



HITZEFESTER LACK

Sprühlack für hoch temperaturbeständige Lackierungen von hitzebeanspruchten Gegenständen

- Für Eisen und Stahl Untergründe
- Hoch deckend
- Hohe Oberflächenhärte
- Durchgetrocknet bei Temperaturen über 250 °C
- Temperaturbeständig bis ca. 650 °C

Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 ml/m²
Glanzgrad: Matt

Farbton	Inhalt	VE/Pal.
Silber	0,400 l	6 / 696
Schwarz	0,400 l	6 / 696

GRUNDIERUNGEN & VERDÜNNUNGEN



KIS KUNSTHARZ-INDUSTRIE-SCHNELL-GRUND

Lösemitelhaltiger Korrosionsschutz, schnelltrocknend

- Für Eisen, Stahl, Hart PVC und Holz Untergründe
- Hohes Deckvermögen
- Sehr gute Haftung
- Oberflächentrocken nach ca. 45 Minuten, überstreichbar nach ca. 4 Stunden
- Temperaturbeständig bis ca. 140 °C

Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 ml/m²

Farbton	Inhalt	VE/Pal.
Rotbraun	0,750 l	3 / 525
Rotbraun	2,5 l	2 / 140
Graugrün	0,750 l	3 / 525
Graugrün	2,5 l	2 / 140
Weiß	0,750 l	3 / 525
Weiß	2,5 l	2 / 140
Schwarz	0,750 l	3 / 525
Schwarz	2,5 l	2 / 140

Großgebinde auf Anfrage erhältlich



ROST-STOPP

Lösemittelhaltiger Haftgrund für Teile, die nicht vollständig entrostet werden können

- Für Eisen und Stahl Untergründe
- Gute Kriecheigenschaften
- Schützt vor weiterem Rost und bindet festhaftende Rostpartikel
- Oberflächentrocken nach ca. 45 Minuten, überstreichbar nach ca. 4 Stunden
- Temperaturbeständig bis ca. 80 °C bei Dauerbelastung, Temperaturbeständig bis ca. 120 °C bei Kurzzeitbelastung

Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 ml/m²

Farbton	Inhalt	VE/Pal.
Rotbraun	0,750 l	3 / 525
Rotbraun	2,5 l	2 / 140

Großgebinde auf Anfrage erhältlich



HAFTGRUND

Lösemittelhaltiger Korrosionsschutz für kritische Untergründe

- Für Eisen, Stahl, Zink, Alu, Kupfer, Hart PVC, Holz Untergründe
- Universell einsetzbarer Haftvermittler
- Hochwirksamer Rostschutz
- Oberflächentrocken nach ca. 4 Std., überstreichbar nach ca. 12 Std.
- Temperaturbeständig bis ca. 95 °C

Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 ml/m²

Farbton	Inhalt	VE/Pal.
Rotbraun	0,750 l	3 / 525
Rotbraun	2,5 l	2 / 140
Grau	0,750 l	3 / 525
Grau	2,5 l	2 / 140

Großgebinde auf Anfrage erhältlich



HAFTGRUND SPRAY

Sehr gut haftende und korrosionsschützende Grundierung als Sprühlack auf Epoxidharzbasis

- Für Eisen, Stahl, Zink, Alu, Kupfer, Hart PVC Untergründe
- Hochwirksamer Rostschutz
- Zur Isolierung von Durchschleiffstellen
- Oberflächentrocken nach ca. 6 Minuten, Grifffest nach ca. 15 Minuten, Schleifbar nach ca. 20 Minuten
- Temperaturbeständig bis ca. 95 °C

Technische Daten

Verbrauch: Je nach Untergrund
Glanzgrad: Matt

Farbton	Inhalt	VE/Pal.
Rotbraun	0,400 l	6 / 696
Grau	0,400 l	6 / 696



KUNSTHARZ-SPRITZVERDÜNNUNG KV-203

Verdünner zur Einstellung der richtigen Spritzkonsistenz von Kunstharz- und Öl-Kunstharzlacken

- Spritzverdünner
- Werkzeugreiniger
- Flächenentfetter

Technische Daten

Verbrauch: Abhängig von der Anwendung

Farbton	Inhalt	VE/Pal.
Farblos	1 l	6 / 432
Farblos	3 l	1 / 210



HÄRTER-VERDÜNNUNG 18

Reaktiver Verdünner zum Verdünnen von lösemittelhaltigen Kunstharzlacken

- Verbesserung der Durchtrocknung
- Widerstandsfähigere Oberflächen
- Beschleunigte Trocknung, auch bei niedrigen Temperaturen

Technische Daten

Verbrauch: Abhängig von der Anwendung

Farbton	Inhalt	VE/Pal.
Farblos	1 l	6 / 504
Farblos	3 l	1 / 144



FOLGEN SIE UNS AUF SOCIAL MEDIA

und werden Sie Teil der Erbedol-Community

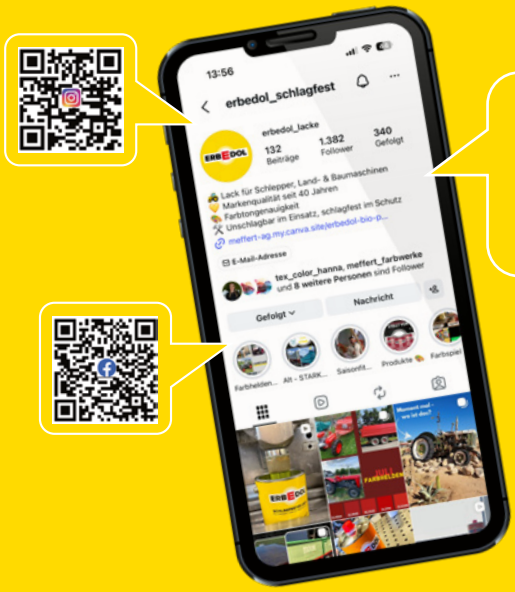

„WAS IST IHR ERBEDOL-PROJEKT? ZEIGEN SIE UNS IHR ERGEBNIS!“

@ AUF SOCIAL-MEDIA UND PER E-MAIL UNTER **INFO@ERBEDOL.DE** ERREICHBAR

ERBEDOL

eine Marke der **Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG** · Industriestraße 24-26 · 55120 Mainz · Germany
Tel.: +49 6131 6209-0 · E-Mail: info@erbedol.de · www.erbedol.de

UNTERNEHMENSGRUPPE Meffert AG Farbwerke

Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach · Tel.: +49 671 870-0 · info@meffert.com

10/26/2000 9810361847000050